
Technische Eigenschaften

- › Direktwirkendes Proportional-Wegeventil mit oder ohne integrierter Analogelektronik (OBE), für Anschlussplatte gem. den ISO 4401, DIN 24340 (CETOP 05) Standards
- › Für Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung von hydraulischen Aktoren verwendet
- › Die Ventilöffnung und der resultierende Volumenstrom kann proportional zum Referenzsignal kontinuierlich moduliert werden
- › Das Ventil kann direkt mit einer Stromsteuerungsunterstützungseinheit oder mit elektronischen Steuereinheiten gesteuert werden um die Vortilleistung zu maximieren
- › Ein Analogwandler erlaubt die präzise Steuerung der Positionierung des Schiebers, reduziert die Hysterese und Reaktionszeit und optimiert die Leistung des Ventils
- › Drei-Kammer-Gehäusedesign zur Produktionskostensparnis
- › Für Ausführungen ohne OBE sind viele Varianten von elektrischen Terminals erhältlich
- › Grosse Auswahl an auswechselbaren Schiebern und manuellen Notbetätigungsverrichtungen
- › Die Spule ist mit einer Sicherungsmutter am Kerngehäuse befestigt und lässt sich 360° drehen um den jeweiligen Platzverhältnissen zu entsprechen
- › In der Standard-Ausführung ist das Ventilgehäuse phosphatiert und die Stahlteile gem. ISO 9227 (240h) verzinkt
- › Ein verbesserter Oberflächenschutz (ISO 9227, 520h) für den mobilen Einsatz ist erhältlich

Funktionsbeschreibung
PRM6-10* Ausführungen ohne On-Board-Elektronik

Das Ventil kann direkt mit einer Stromsteuerungsunterstützungseinheit oder durch die externe Elektronik am externen Terminal gesteuert werden (Siehe Katalog EL3E Karte 9145 und EL6 Karte 9150). Die Elektronik kann auf einem der beiden Stellmagneten (falls nur ein Stellmagnet, dann nur auf jenem) platziert werden.

PRM6-10*EK Ausführungen mit On-Board-Elektronik


Eine Steuerungsdose, welche eine oder zwei Elektronikboards, je nach Anzahl Stellmagnete, beinhaltet, kann auf einem der beiden Stellmagnete montiert werden. Beim Modell mit zwei Stellmagneten, wird der Stellmagnet gegenüber der Steuerungsdose mit einer DIN-Verbindung, einem zweiadrigen Kabel und einer Buchse, verbunden. Die Verbindung der Steuerungsdose mit der Versorgungsspannung und dem Steuersignal wird durch ein 4-Pin-Stecker (M12x1) realisiert. Die elektronische Steuereinheit liefert den Spulenstrom, welcher mit dem Steuersignal variiert.

Die elektronische Steuereinheit hat folgende Einstellmöglichkeiten:

Offset, Gain, Anstieg und Abfall des Rampengenerators, Frequenz (2 Frequenzen) und Verstärkung des Dithersignalgenerators. Die korrekte Funktion der Steuereinheit wird durch LEDs angezeigt. Stabilisierte Spannung +10 V (+5 V für 12 V Spannung) ist auch möglich.

Bei Gebrauch dieser Spannung kann ein Steuersignal mit Hilfe eines Potentiometers erstellt werden ($\geq 1 \text{ k}\Omega$).

Das elektronische Steuerboard erlaubt die Spannungs- und Stromsteuerung je nach Schalterposition von SW1 und SW3.

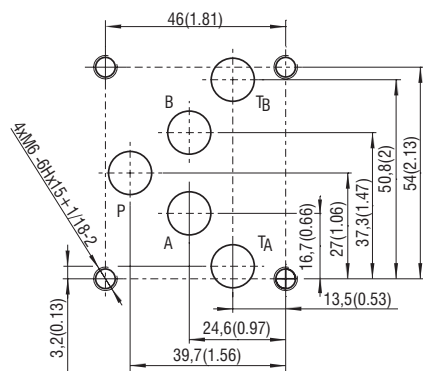ISO 4401-05-04-0-05


Anschlüsse P, A, B, T - max. $\varnothing 11.2 \text{ mm}$ (0.44 in)

Technische Daten

Ventilgrösse	10 (D05)		
Max. Durchfluss bei 320 bar (4640 PSI)	l/min (GPM)	80 (21)	
Max. Betriebsdruck in Anschlüssen P, A, B	bar (PSI)	350 (5080)	
Max. Betriebsdruck im Anschluss T	bar (PSI)	210 (3050)	
Flüssigkeitstemperaturbereich (NBR)	°C (°F)	-30 ... +80 (-22 ... +176)	
Flüssigkeitstemperaturbereich (FPM)	°C (°F)	-20 ... +80 (-4 ... +176)	
Umgebungstemperaturbereich	°C (°F)	-30 ... +50 (-22 ... +122)	
Nennvolumenstrom Q_n bei $\Delta p=10 \text{ bar}$ (145 PSI)	l/min (GPM)	30 (7.9) / 60 (15.9) / 80 (21.13)	
Hysterese	%	< 6	
Masse	kg (lbs)	4.3 (9.48) 5.8 (12.78)	
Schutzart (Version PRM*EK)		IP65	
Technische Daten des Proportionalstellmagneten			
Nennversorgungsspannung	V	12 DC	24 DC
Limitstrom	A	1.9	1.1
Mittelwert Widerstand bei 20 °C (68 °F)	Ω	4.7	13.9
Technische Daten der Elektronik			
Bereich der Versorgungsspannung	V DC	11.2...14.7	20...30
Stabilisierte Spannung für Steuersignal	V DC	5 (R > 1 k Ω)	5 (R \geq 1 k Ω)
Maximaler Ausgangsstrom	A	2.4 (R < 4 Ω)	1.5 (R < 10 Ω)
Rampeneinstellung	s	0.05...3	
Ditherfrequenz	Hz	90 / 60	
Ditheramplitude	%	0...30	
Datenblatt		Typ	
Allgemeine Informationen	GI_0060	Produkte und Betriebsbedingungen	
Spulentypen / Anschlüsse	C_8007 / K_8008	C31 * / K*	
Anschlussmasse	SMT_0019	Grösse 10	
Ersatzteile	SP_8010		
Unterplatten	SP_0002	DP*-10	

Typenschlüssel

PRM6-10 [] / [] - [] [] [] [] - []

Proportional-Wegeventil mit analoger Steuerelektronik

Ventilgrösse

Modell / Funktion

siehe Tabelle „Modell / Funktion“

Nennvolumenstrom bei $\Delta p = 10 \text{ bar (145 PSI)}$

30 l/min (7.9 GPM)	30
60 l/min (15.85 GPM)	60
80 l/min (21 GPM)	80


Nennversorgungsspannung der Stellmagnete (am Spulenanschluss)

12 V DC	12
24 V DC	24

Position der Elektronik


Anschluss durch Stecker M12 x 1 (4-Pin Stecker, geliefert mit Gegenstück)

On-Board-Elektronik (Stellmagnet „a“)



EK

On-Board-Elektronik (Stellmagnet „b“)*



EKB

Oberflächenbehandlung
Ohne Bez. Standard
A Verzinkt (ZnCr-3), ISO 9227 (240 h)
B Verzinkt (ZnNi), ISO 9227 (520 h)

Dichtungen
Ohne Bez. NBR
V FPM (Viton)

Manuelle Notbetätigung
Ohne Bez. Standard
N1 Geschützt mit Hutmutter
N2 Geschützt mit Gummimanschette

Stecker
nur für Versionen ohne On-Board-Elektronik „EK“
E1 EN 175301-803-A
E2 E1 mit Löschiode
E3 AMP Junior Timer - axiale Richtung
E4 E3 mit Löschiode
E8 Lose Leiter (zwei isolierte Drähte)
E9 E8 mit Löschiode
E12A deutsch DT04-2P - axiale Richtung (2 Pins; männl.)
E13A E12A mit Löschiode

*Für Versionen mit nur einem Stellmagneten wird die Bezeichnung „B“ mit OBE nicht dargestellt.

- Ventile ohne integrierte Steuerelektronik mit den E1, E2 Spulen (mit dem Stecker gemäss EN 175301-803, Form A) werden in der Standardausführung mit den Steckdosen geliefert.
- Bei Proportionalventilen mit zwei Stellmagneten muss der eine Stellmagnet entladen sein, bevor der andere bestromt werden kann.
- Befestigungsschrauben M6 x 40 DIN 912-10.9 oder Stifte müssen separat bestellt werden. Das Anziehdrehmoment ist 14 Nm (10.3 lbf.ft).
- Neben den gezeigten üblichen Ventilversionen sind auch verschiedene Spezialmodelle verfügbar.
- Zu deren Auswahl, Machbarkeit und Kennwerten kann der technische Kundendienst kontaktiert werden.

Modell / Funktion


Typ	Symbol	Typ	Symbol
2Z51		3Z11	
2Z11		3Z12	 $\frac{q_A}{q_B} = \frac{1}{2}^*$
2Y51		3Y11	
2Y11		3Y12	 $\frac{q_A}{q_B} = \frac{1}{2}^*$

*Modell für Zylinder mit asymmetrischem Schieberflächenverhältnis von 1:2


Kenndaten gemessen bei $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS)

Grenzleistung: Durchflussrichtung P → A / B → T oder P → B / A → T


Nennvolumenstrom 30 l/min (7.95 GPM)

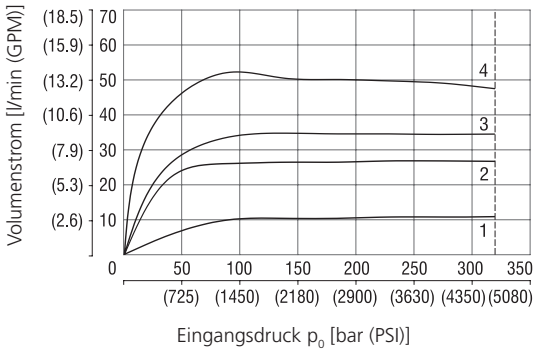

Nennvolumenstrom 60 l/min (15.85 GPM)

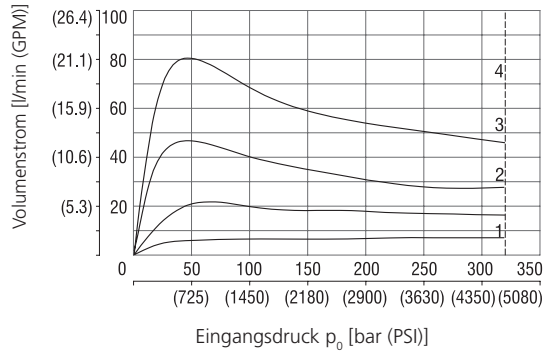



Nennvolumenstrom 80 l/min (21.13 GPM)

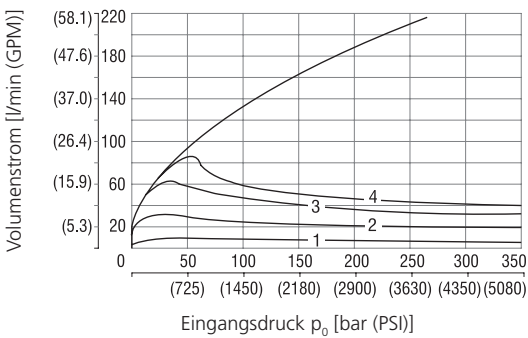

Stellmagnetstrom:


- 1 = 40 %
- 2 = 60 %
- 3 = 80 %
- 4 = 100 %

Geregelter Volumenstrom im Verhältnis zum Steuersignal $\Delta p=10 \text{ bar}$ (145 PSI)

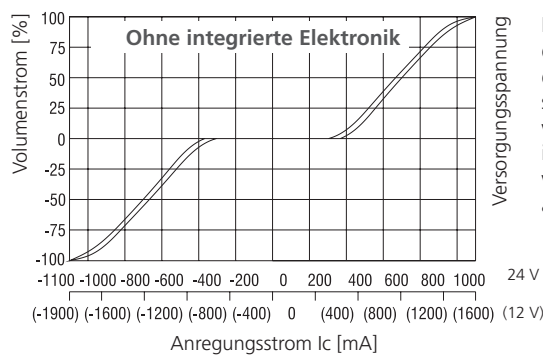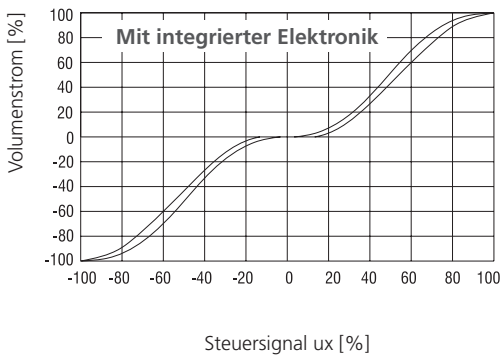

Der Spulenstrom, welcher den Volumenstrom durch das Proportional-Wegeventil steuert, kann aufgrund von Produktionstoleranzen in einem Bereich von $\pm 6 \%$ vom Limitstrom abweichen.

Übergangscharakteristik gemessen bei $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS), $\Delta p=10 \text{ bar}$ (145 PSI)

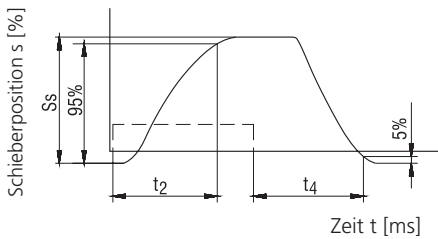


Stabile Schieberposition S_s [%]	t_2 [ms]	t_4 [ms]
100	85	100
75	70	85
50	55	75
25	45	55

Die Werte in der Tabelle haben nur informativen Charakter. Die Zeiten der Übergangscharakteristik der Druck- oder Volumenstromsteuerung in einem Kreislauf sind jeweils länger.


---- Steuersignalverlauf der integrierten Elektronik

Frequenzgang

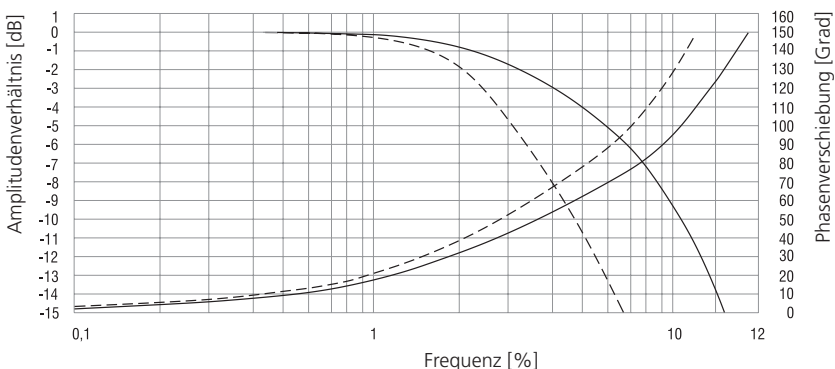

----- Signal 90 %
 ———— Signal 25 %


Anordnung der Komponenten auf der Leiterplatte

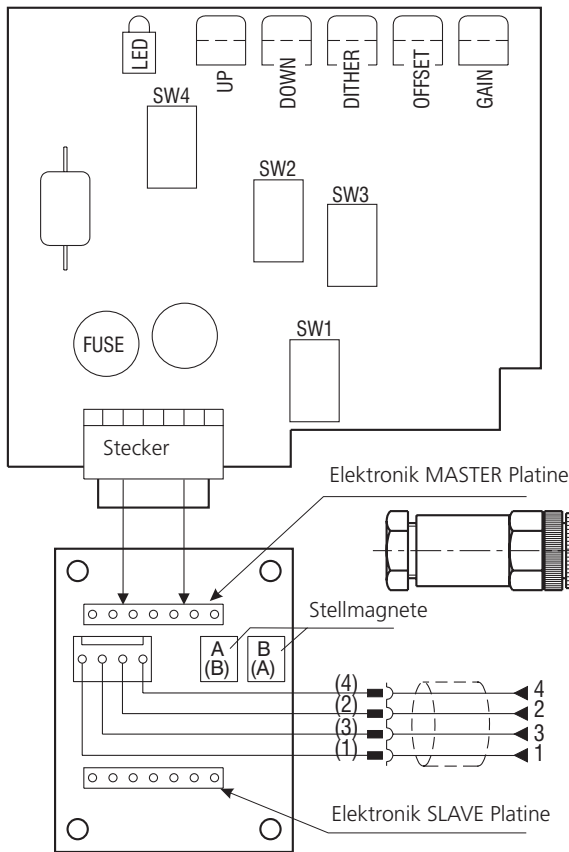

PIN	Beschreibung	Kabelfarben Verbindung Stecker - Elektronik	
1	+24 V (Ucc) (+12 V)	(1)	Braun
2	Steuersignal	(2)	Weiss
3	0 V	(3)	Blau
4	+10 V (+5 V)	(4)	Schwarz

SW1 - Steuersignalauswahl
 SW2 - Steuersignalauswahl
 SW3 - Steuersignalauswahl
 SW4 - Ditherfrequenz

MASTER Stellmagnete a oder b

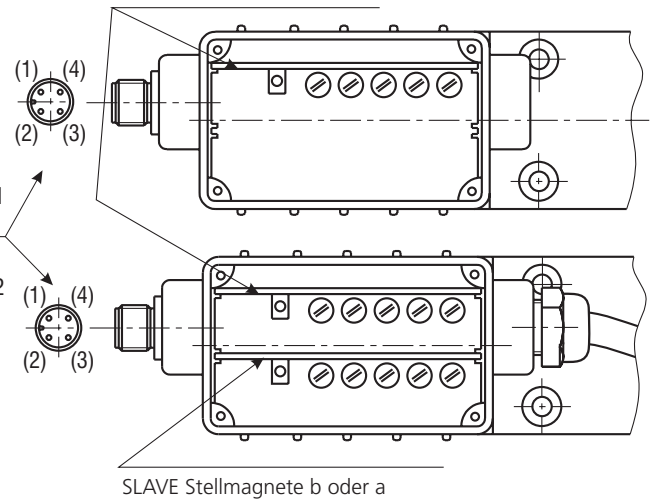

Achtung: Das Steuersignal muss die gleiche Bezugsmasse wie die Versorgungsspannung haben.


Tabelle der Schalterstellungen zur Wahl des Steuersignals

		PRM2-062				PRM2-063	
		0 ... 5 V	0 ... 10 V (0...5 V)*	0 ... 20 mA	4 ... 20 mA	Ucc/2 ±10 V (±5 V)*	±10 V (±5 V)*
MASTER M	SW1						
	SW2						
	SW3						
	SW4	90 Hz			60 Hz		
SLAVE S	SW1						
	SW2						
	SW3						
	SW4					90 Hz	60 Hz

Zeigt die grundlegende Fabrikeinstellung an.

Die Rampenfunktionen sind auf den kleinsten Wert angepasst und der Dither wird so eingestellt, dass die Hysterese minimiert ist. Offset und Gain sind gemäss den Kenndaten auf Seite 3 eingestellt. Es wird vom Hersteller empfohlen, diese voreingestellten Werte nicht zu verändern.

* Eingangssignalstärke für die 12V-Elektronikeinheit.

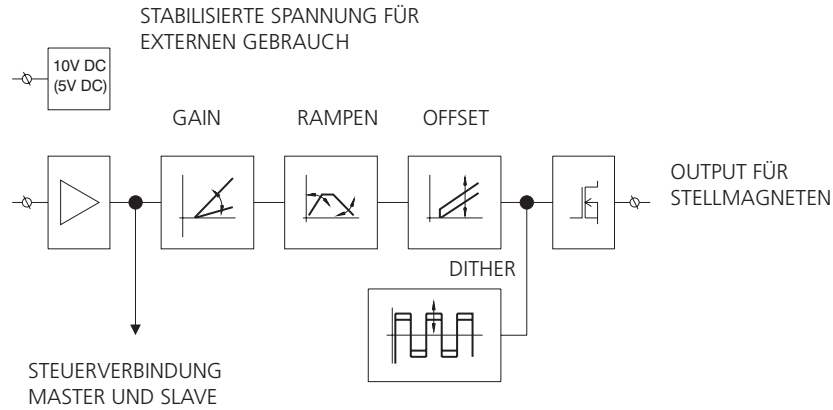


Einstellung der Steuerelektronik

Ventil PRM2-102*EK (mit einem Stellmagnet)

Steuerung mit externer Spannungsquelle 0...10 V, 0 ... 5 V (Fabrikeinstellung) oder mit externem Potentiometer $R > 1 \text{ k}\Omega$

MASTER-Platine Stellmagnet a (b)


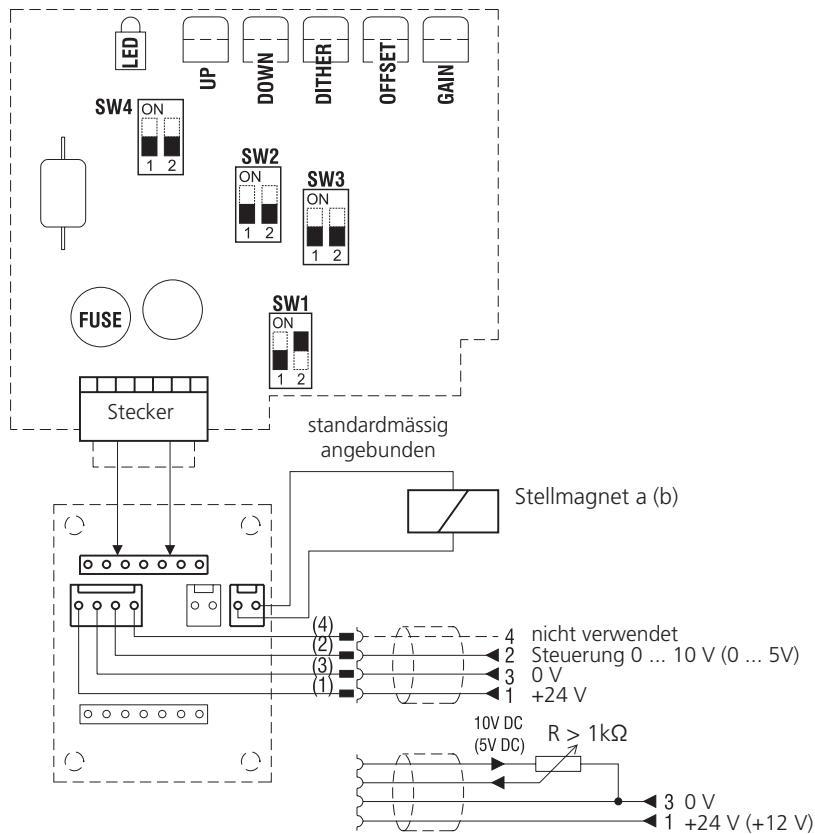


Fabrikeinstellungen:

Steuersignal:	0 - 10 V (0 - 5 V)
Dither:	Frequenz 90 Hz Amplitude - Optimum
Rampen:	0.05 s
Offset, Gain:	Gem. Kenndaten auf S. 3



Das Steuersignal muss die gleiche Bezugsmasse wie die Versorgungsspannung haben.

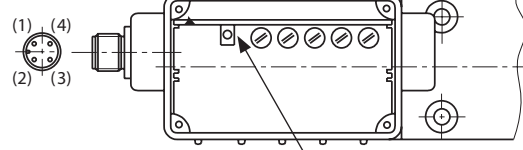

MASTER für Stellmagnet a

Kabelfarben

(Verbindung Stecker - Elektronik)


- (1) - Braun
- (2) - Weiss
- (3) - Blau
- (4) - Schwarz

Einstellung der Steuerelektronik

Ventil PRM2-102*EK (mit einem Stellmagnet)

Steuerung mit externer Spannungsquelle 0 ... 5 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA


MASTER-Platine für Stellmagnet a (b)

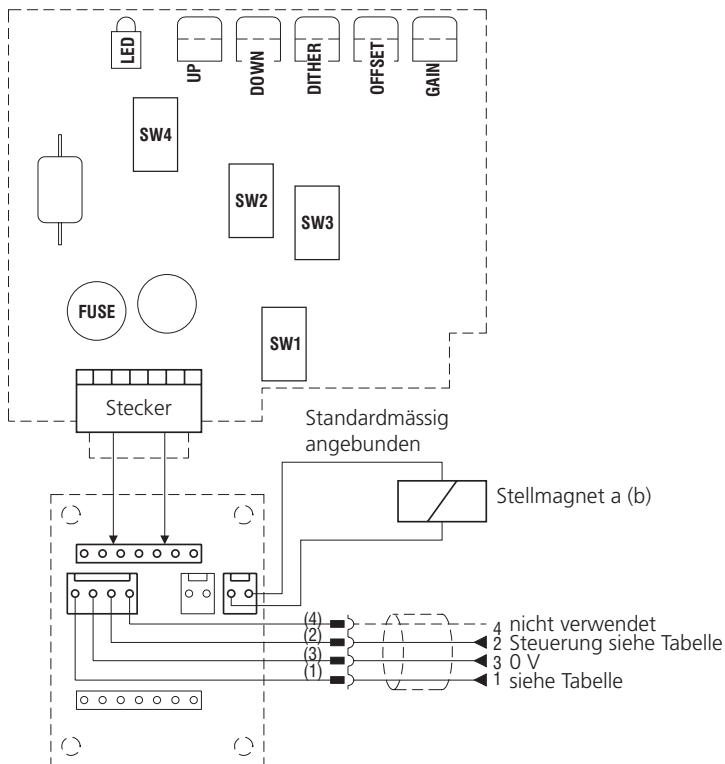

	0 ...5 V	0 ...20 mA	4 ...20 mA
SW1			
SW2			
SW3			
SW4			
PIN 1 (1)	+24 V	+24 V (+12 V)	+24 V (+12 V)
PIN 2 (2)	0 ...5 V	0 ...20 mA	4 ...20 mA

Um die Fabrikeinstellungen zu ändern sind folgende Schritte notwendig:

1. Abschrauben der Abdeckung der Elektronik.
2. Vorsichtig die MASTER-Platine entfernen.
3. Den Schalter SW1 auf Position gem. Tabelle setzen.
4. MASTER-Platine einsetzen und Abdeckung wieder befestigen.
5. Spannung der externen Stromversorgung +24 V (+12 V) an Pin 1 und 3 anschliessen.
6. Steuersignal von externer Quelle an Pin 2 und 3 anschliessen.

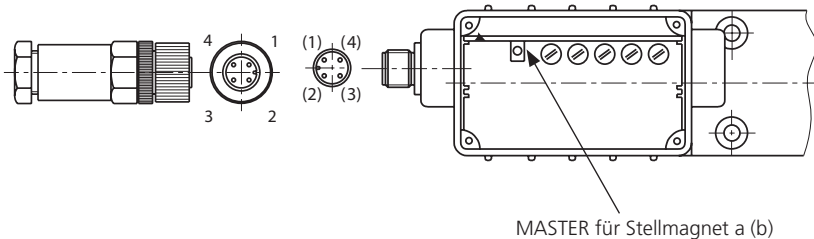

Kabelfarben

(Verbindung Stecker - Elektronik)

- (1) - Braun
- (2) - Weiss
- (3) - Blau
- (4) - Schwarz



Das Steuersignal muss die gleiche Bezugsmasse wie die Versorgungsspannung haben.




Fabrikeinstellungen:


Die Rampenfunktionen sind auf den kleinsten Wert angepasst.
Der Dither wird so eingestellt, dass die Hysterese minimiert ist.
Offset und Gain sind gemäss den Kenndaten auf Seite 3 eingestellt.
Es wird vom Hersteller empfohlen, diese voreingestellten Werte nicht zu verändern.

Einstellung der Steuerelektronik


Ventil PRM2-103*EK (mit zwei Stellmagneten), Fabrikeinstellung, andere Steuermöglichkeiten

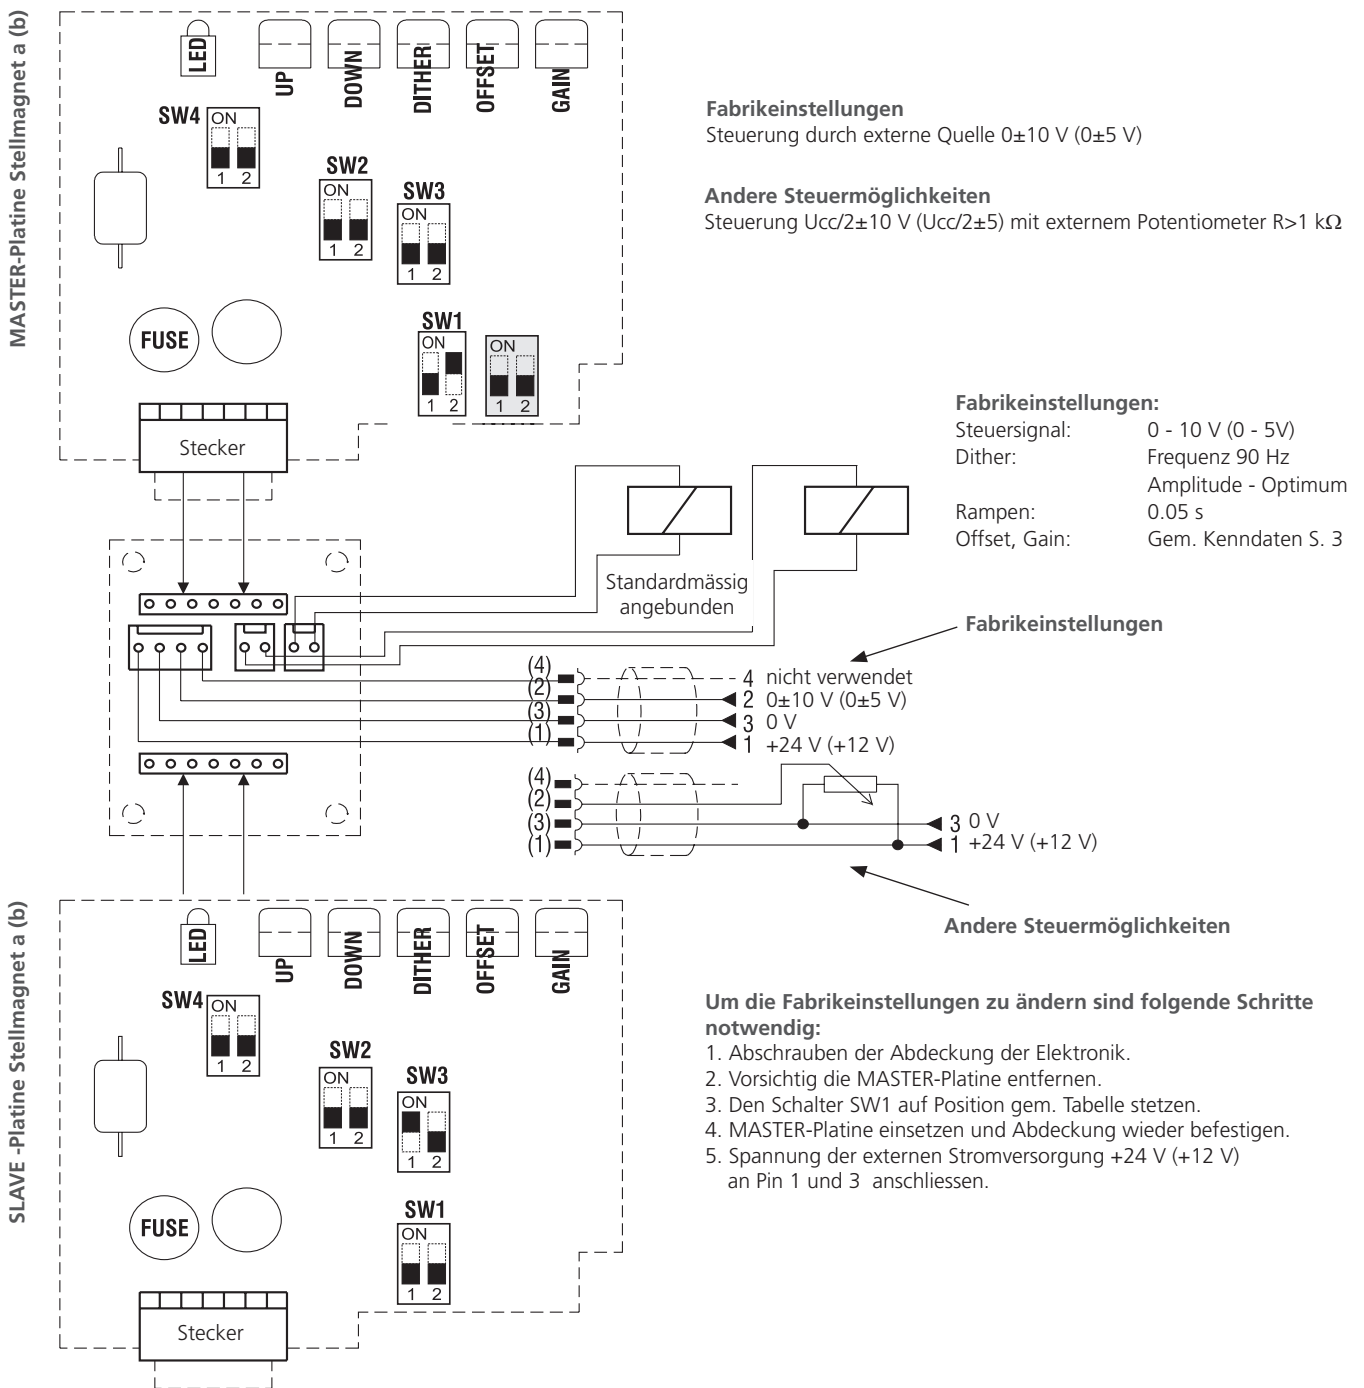


Das Steuersignal muss die gleiche Bezugsmasse wie die Versorgungsspannung haben.

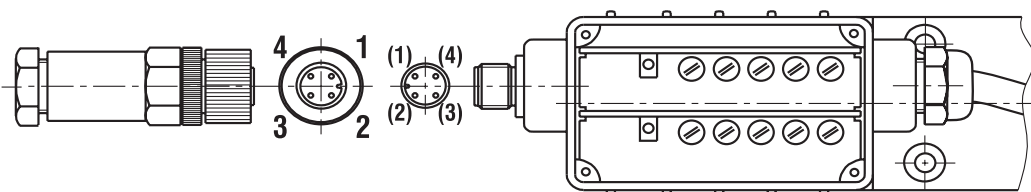

Rampenanpassung (Up, Down)

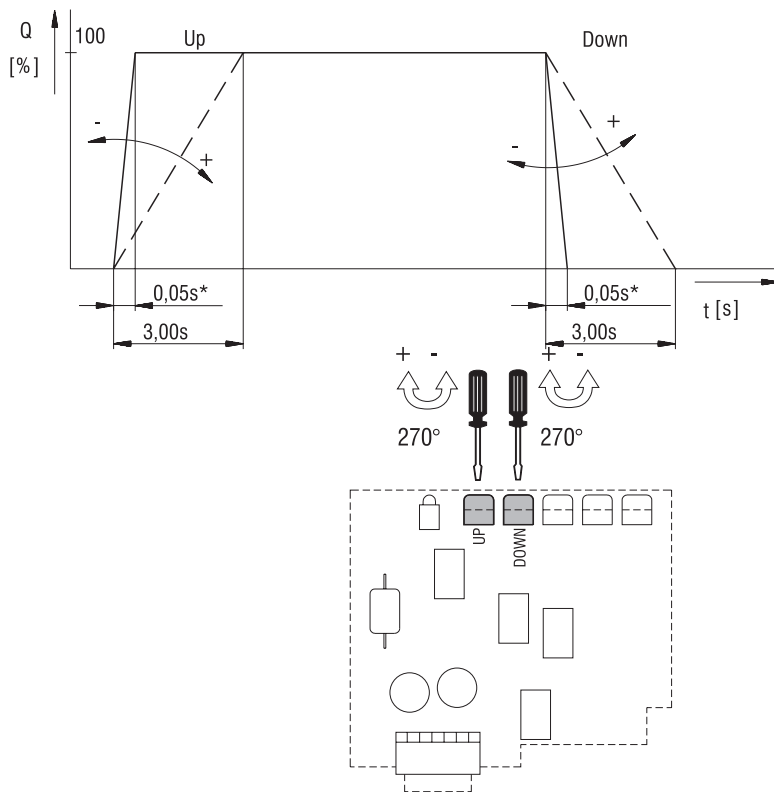

Rampenanpassung für SLAVE-Stellmagnet

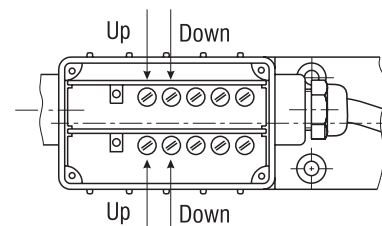

Rampenanpassung für MASTER-Stellmagnet




*Der Wert hat nur informativen Charakter und bezieht sich auf den jeweiligen Typ des Proportional-Wegeventils (siehe Seite 3).



Die Fabrikeinstellungen der Rampenfunktionen sind auf den kleinsten Wert angepasst.

Anpassung des Dithers


Amplitude - Potentiometer (Dither) (0 - 30 %)

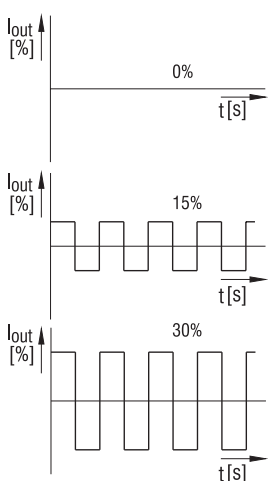

Frequenz - Schalter SW4



Amplitudenanpassung MASTER-Stellmagnet

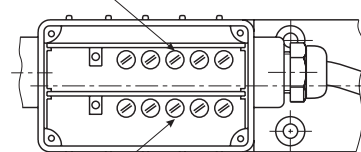


Amplitudenanpassung SLAVE-Stellmagnet






Der Dither wird so eingestellt, dass die Hysterese minimiert ist.

Anpassung von Offset und Gain

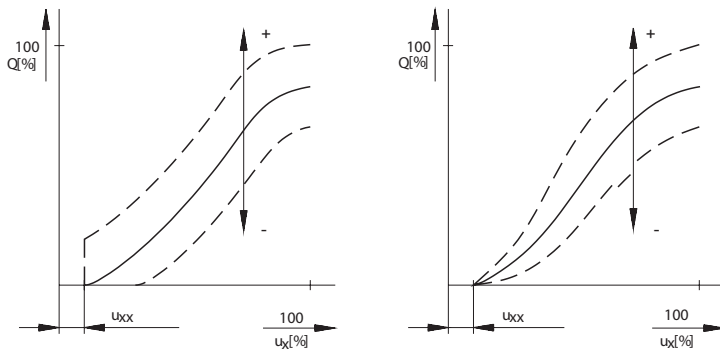

Die Fabrikeinstellungen für Offset und Gain sind speziell für die jeweiligen Stellmagnete ausgelegt. Es wird vom Hersteller empfohlen, diese voreingestellten Werte nicht zu verändern.

Nennversorgungsspannung der Elektronik (V)	Bereich, welcher nicht auf Steuersignal reagiert u_{xx} (%)
12	1 ... 3
24	0.5 ... 2

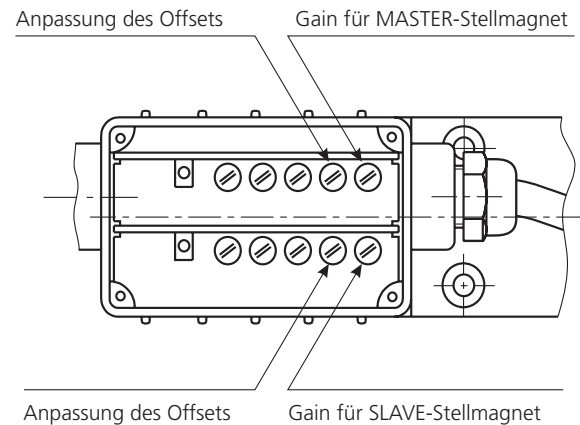

Stellmagnetspule in Millimeter (Inch)

E1, E2 Schutzgrad IP65	E3A, E4A Schutzgrad IP67	E8, E9 Schutzgrad IP65	E12A, E13A Schutzgrad IP67 / 69K
		<p>Beachte: A = Standard 300 mm, (11.8 inch) andere Längen auf Anfrage</p>	

Der genannte IP-Schutzgrad wird nur erreicht, wenn der Stecker ordnungsgemäss montiert wurde.

Manuelle Notbetätigung in Millimeter (Inch)



Ohne Bezeichnung - Standard	Bezeichnung N1 - Geschützt mit Hutmutter	Bezeichnung N2 - Geschützt mit Gummimanschette

Falls ein Fehler oder ein Stromausfall eintritt, kann der Schieber mit Hilfe der manuellen Notbetätigung verschoben werden, solange der Druck in Anschluss T nicht mehr als 25 bar (363 PSI) beträgt. Für weitere manuelle Notbetätigungsverfahren kann der Kundendienst konsultiert werden.

Abmessungen in Millimeter (Inch)


PRM6-103x/x-xxx-x

Funktionssymbole:
3Z11, 3Z12, 3Y11, 3Y12

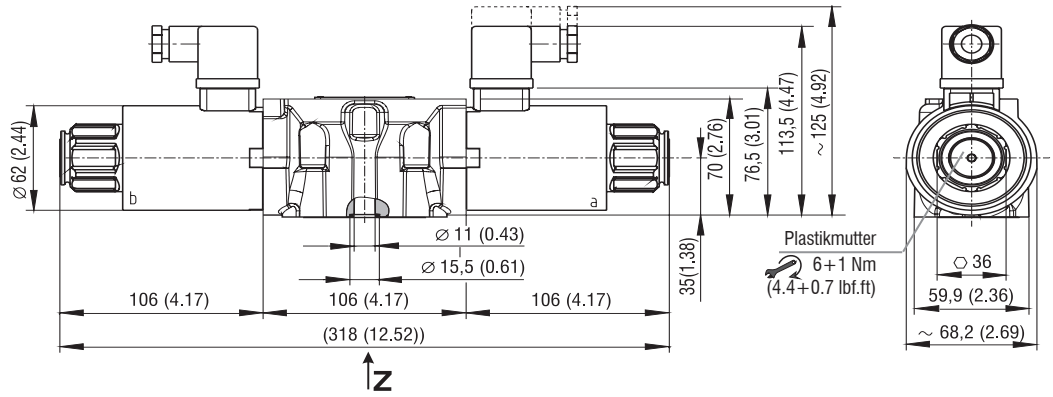


PRM6-102x/x-xxx-x

Funktionssymbole:
2Z11, 2Y11


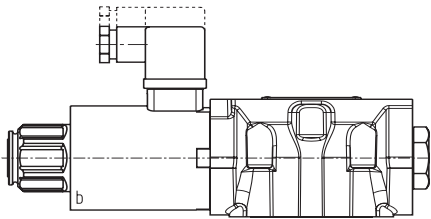


Funktionssymbole:
2Z51, 2Y51

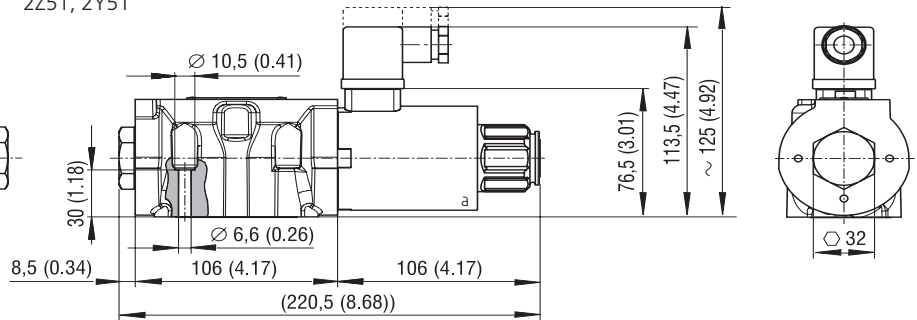


PRM6-103x/x-xxEKx-x

Funktionssymbole:
3Z11, 3Z12, 3Y11, 3Y12

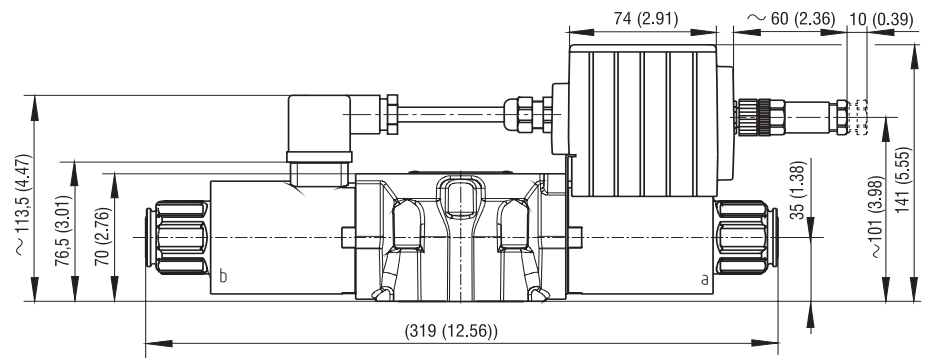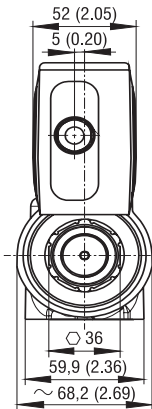

PRM6-103xB/x-xxEKx-x

Funktionssymbole:
3Z11B, 3Z12B, 3Y11B, 3Y12B

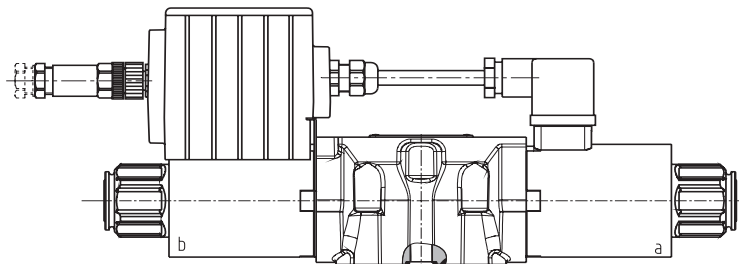

PRM6-102x/x-xxEKx-x

Funktionssymbole:
2Z11, 2Y11

Funktionssymbole: 2Z51, 2Y51

