



L = Bitte bei Bestellung angeben
advise with order

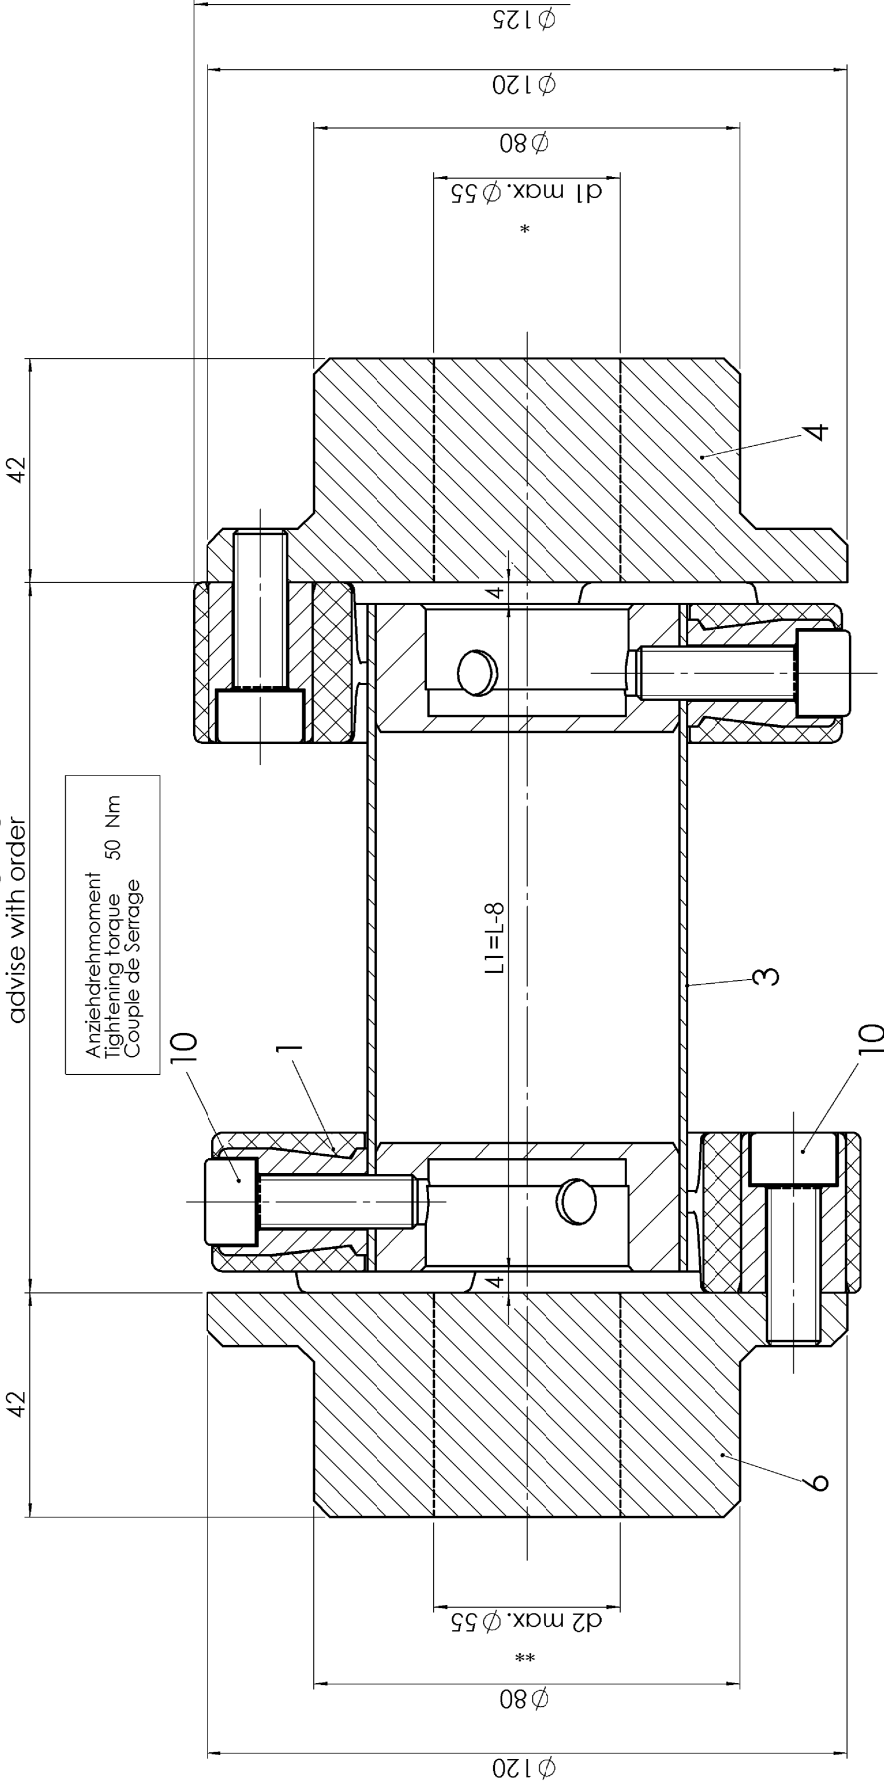

Anziehdrehmoment
Tightening torque
Couple de serrage 50 Nm

Anziehdrehmoment
Tightening torque
Couple de serrage 50 Nm

advise with order / Bei Bestellung angeben
* finished bore / d1 Fertigbohrung
** finished bore / d2 Fertigbohrung

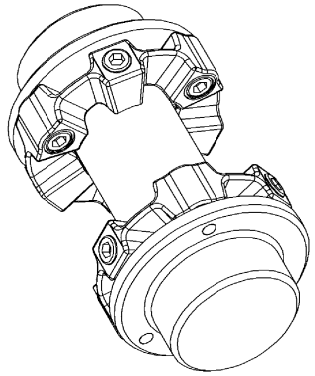

$m = 6,1 \text{ kg}$
 $J = 0,0079 \text{ kgm}^2$
(bei $L=125 \text{ mm}$ gerechnet/
calculated with $L=125 \text{ mm}$)

Compatible technical changes without prior notice (2B)
Subject to compatible technical changes without prior notice (2B)

Verwendungsbereich 008X-00008-GN22		Allgemein- Toleranzen ISO 2768-mH		Geschützt Protected ISO 16016		ANTRIEBE Klischee GmbH D-47795 Mann-Pfefferich 1125 Tel. 0049 (0)291 2550-0 • Telefax 0049 291 916 e-mail: info@centa.de • info@antriebe.de		Status F
3/B	1989/12	10.07.12	IEsp	Name	Tag	Benennung		Maßstab
				Bearb. IEsp	10.07.12	CENTAFLEX-X		1:1
				Gepr. AHerrT	10.07.12	Standard		Maße
				Norm		Zeichnungs-Nr.		Blatt: 1
						008-66533-000-000		Zeugnis
Ausg./Änderung/Tag			Name			Index		
						(B) B		
Ursprung: Es. für 08-66533-xx								
Ers. durch								

Ersatz für Zeichnung:
08-66533-xx (3B)