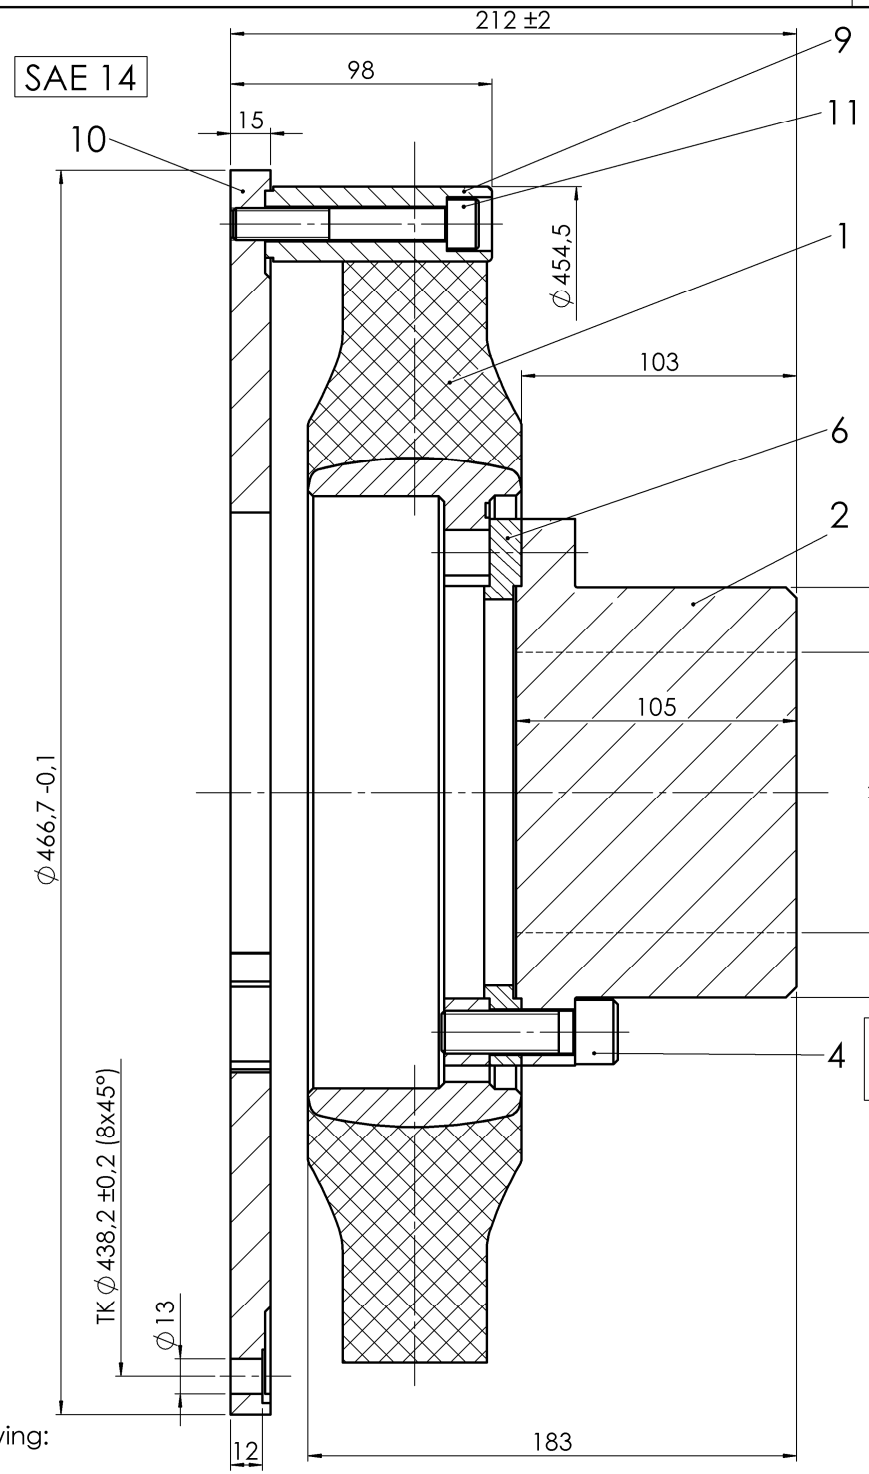

4B

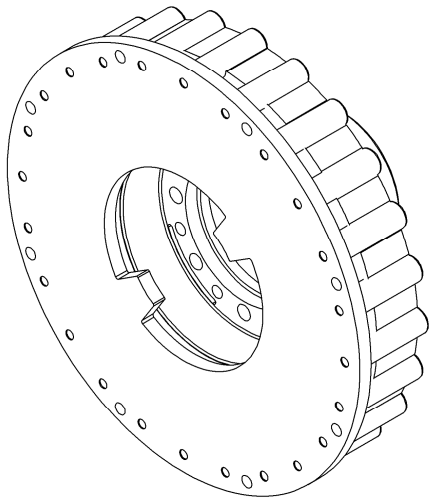

c {refer to CENTAMAX catalog / siehe CENTAMAX Katalog}



3B

m1 = 27,8 kg J1 = 1,016 kgm²
m2 = 29,5 kg J2 = 0,232 kgm²

mges = 57,3 kg

* Shore

advise with order / Bei Bestellung angeben
* shore hardness / Shorehärte
** finished bore / Fertigbohrung

Kompatible technische Änderungen vorbehalten
Subject to compatible technical changes without prior notice

2B

Ersatz für Zeichnung:
replacement for drawing:
04-63027-xx

Verwendungsbereich: 004B-03500-ASE0				Allgemeintoleranzen ISO 2768 -mH		Geschützt Protected ISO 16016	CENTA ANTRIEBE Kirschey GmbH D-42755 Haan * Postfach 1125 Telefon (02129) 912-0 * Telefax (02129) 2790 e-mail: centa@centa.de * http://www.centa.de
4xB	0113-14	21.01.2014	MiMa		Name	Tag	
				Bearb.	MiMa	20.01.2014	
				Gepr.	AHerr	21.01.14	
				Norm			
				CAD			
Ausg.	Änderung	Tag	Name				
Ursprung:				Ers. für			Ers. durch

Benennung: CENTAMAX Standard
Zeichnungs Nr.: 004-63027-000-xxx (1B) Index: B
Werkstoff

Status: R'
Maßstab: 1:2
Masse
Blatt: 1
Zeugnis