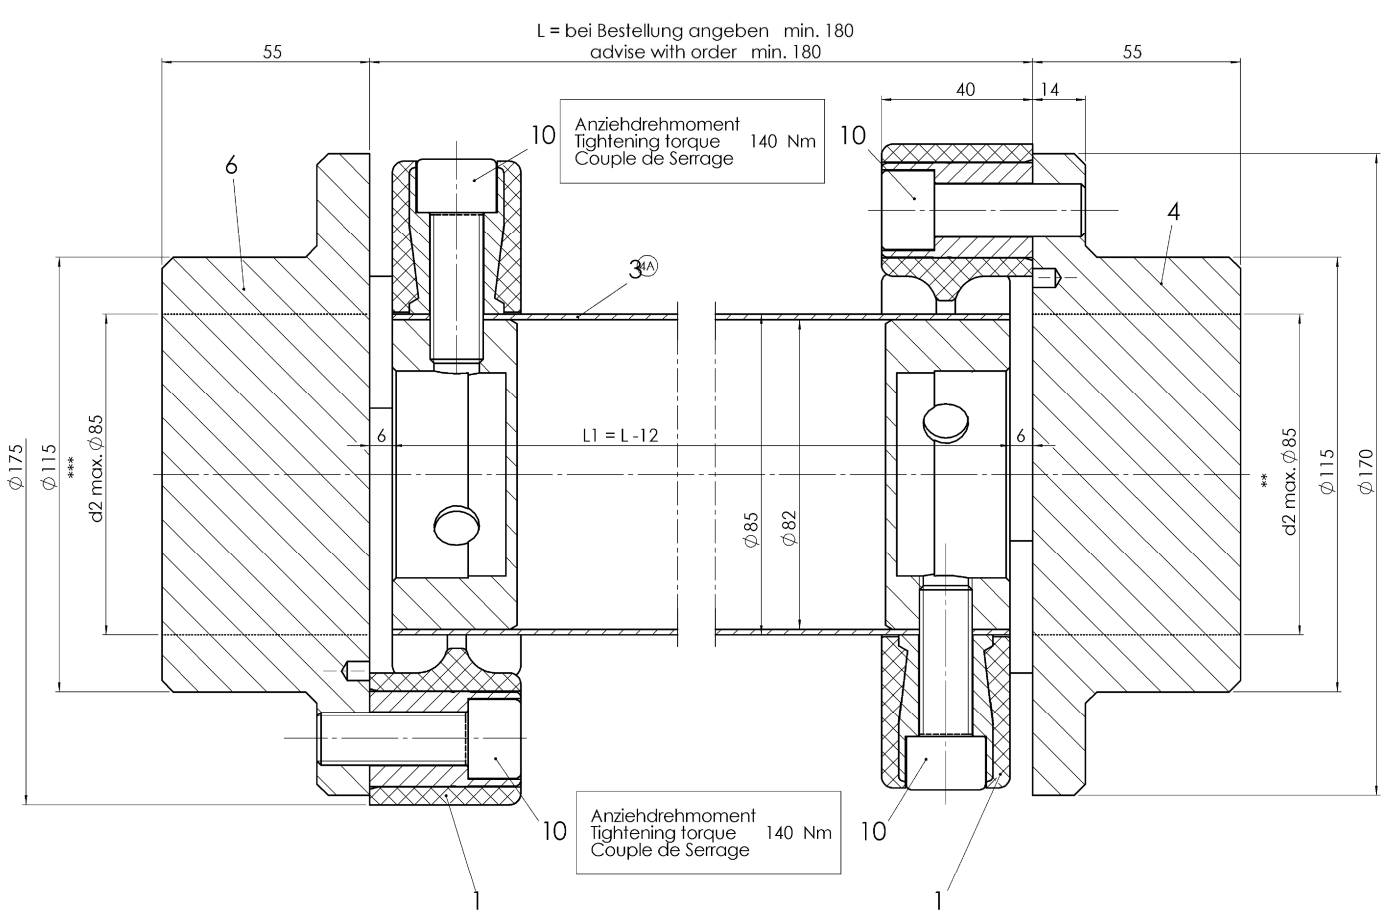

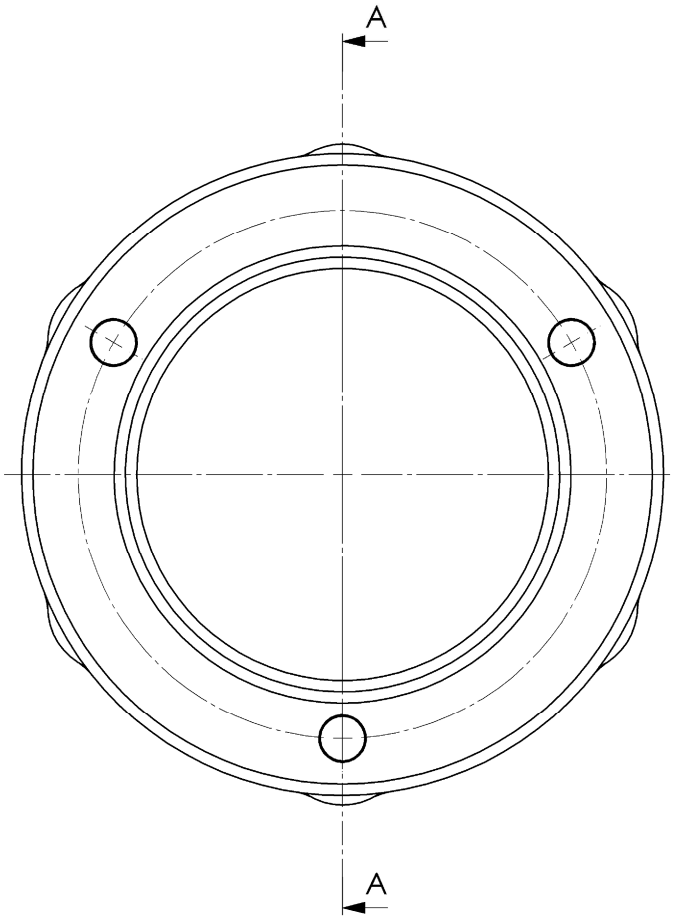

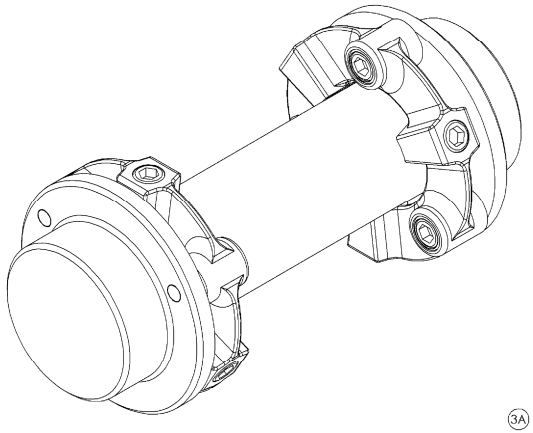

3A m_{ges} = 16,0 kg

gerechnet mit/calculated with L1 = 250

6A

2A advise with order / Bei Bestellung angeben

** d2 finished bore / Fertigbohrung
*** d2 finished bore / Fertigbohrung

Technical data see catalog
Technische Daten siehe Katalog

5A Kompatible technische Änderungen vorbehalten
Subject to compatible technical changes without prior notice

Verwendungsbereich: 008X-00025-GN22				Allgemeintoleranzen ISO 2768 -mH		Geschützt Protected ISO 16016	CENTA ANTRIEBE Kirschey GmbH
					Name	Tag	
5xA	0744-13	23.04.13	MiMa	Bearb.	MiMa	16.04.13	
				Gepr.	AGa	23.04.13	
				Norm			
				CAD			
Ausg.	Änderung	Tag	Name				

Ursprung: 08-70189-00 | Ers. für 08-70189-00 | Ers. durch

Benennung: CENTAFLEX-X Standard

Zeichnungs Nr.: 008-70189-000-000 (1A) Index: A

Werkstoff

Status	F
Maßstab	1:1
Masse	
Blatt: 1	
Zeugnis	